



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



г.Актобе, Казахстан
ул. А.Джангильдина 172Д



E-mail:
m_u.company@mail.ru
mucompany.kz



+7 (777) 434 01 19
+7 (777) 434 01 30
+7 (777) 434 01 98



О НАС

Компания M&U Company всегда ответственно и системно подходила к выбору поставщиков и партнеров.

Мы строим долгосрочные и взаимовыгодные отношения для достижения целей в области повышения качества, надежности и доступности нашей продукции.

Выбирая M&U Company, Вы можете быть уверены в качестве приобретаемой продукции и профессионализме тех людей, которые стоят за созданием этой продукции.

Мы можем организовать доставку любым видом транспорта в любую точку страны и ближнего зарубежья.

Мы открыты для сотрудничества.

Мы дорожим своими клиентами и постоянно ищем новые пути, чтобы наши партнерские отношения были взаимовыгодными и комфортными.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линейная светодиодная лампа

Модель	Технические характеристики
T12-1,2-36W	Длина 1200мм ширина 70мм 36W 6500K
T12-0,9-26W	Длина 900мм ширина 70мм 26W 6500K
T12-0,6-18W	Длина 600мм ширина 70мм 18W 6500K




Светодиодный линейный светильник

Модель	Технические характеристики
T12-60W новый	T12-60W новый Длина 1200мм Ширина 70мм



Светодиодный линейный светильник подвесной

Модель	Технические характеристики
O-70-20W	1200*70*40 20W 6500K
O-100-30W	1200*100*40 30W 6500K
O-180-40W	1200*180*40 40W 6500K
O-280-55W	1200*280*40 55W 6500K

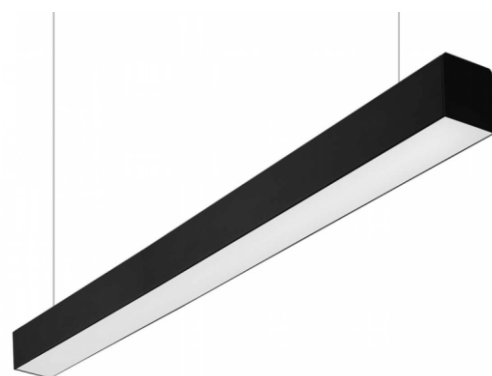

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиодный прожектор

Модель	Технические характеристики
FL-30W	160*121*23мм 6500K 30W
FL-50W	206*160*29мм 6500K 50W
FL-100W	270*214*30 6500K 100W
FL-150W	320*240*40 6500K 150W
FL-200W	320*340*50 6500K 200W



Светодиодная панель

Модель	Технические характеристики
OZ/P-20-40W	Призма 595*595*20мм 40W 6500K
OP/P-20-72W	Призма 595*595*20мм 72W 6500K
600-OZ-30-40W	Опал 595*595*30мм 40W 6500K для амстронга
OZ-30-55W	Опал 595*595*30мм 55W 6500K для амстронга
OZ-30-72W	Опал 595*595*30мм 72W 6500K для амстронга
OZ-30-55W	Опал накладной 595*595*30мм 55W 6500K



Светодиодная панель. Армстронг

Модель	Технические характеристики
595-36W	595-36W
595-48W	595-48W
595-72W	595-72W



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиодная панель

Модель	Технические характеристики
M600-48W	M600-48W
M600-36W	M600-36W




Светодиодная панель

Модель	Технические характеристики
295*1195-36W	295*1195-36W



Светодиодная панель

Модель	Технические характеристики
M300*1200-48W	M300*1200-48W
M300*1200-36W	M300*1200-36W



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панели круглые встраиваемые

Модель и мощность	Технические характеристики
3WY	3W 180Lm (4000K/6500K) Ф90мм
4WY	4W 360Lm (4000K/6500K) Ф105мм
6WY	6W 400Lm (4000K/6500K) Ф120мм
9WY	9W 600Lm (4000K/6500K) Ф145мм
12WY	12W 800Lm (4000K/6500K) Ф170мм
15WY	15W 1200Lm (4000K/6500K) Ф190мм
18WY	18W 1240Lm (4000K/6500K) Ф225мм
24WY	24W 1600Lm (4000K/6500K) Ф300мм



Панели квадратные встраиваемые

Модель и мощность	Технические характеристики
3WF	3W 180Lm (4000K/6500K) 90*90мм
4WF	4W 360Lm (4000K/6500K) 105*105мм
6WF	6W 400Lm (4000K/6500K) 120*120мм
9WF	9W 600Lm (4000K/6500K) 150*150мм
12WF	12W 800Lm (4000K/6500K) 170*170мм
15WF	15W 1200Lm (4000K/6500K) 190*190мм
18WF	18W 1240Lm (4000K/6500K) 225*225мм
24WF	24W 1600Lm (4000K/6500K) 300*300мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панели круглые наружной установки

Модель и мощность	Технические характеристики
M6WY	Накладной 6W 400Lm (4000K/6500K) Ф120мм
M12WY	Накладной 12W 800Lm (4000K/6500K) Ф170мм
M18WY	Накладной 18W 1240Lm (4000K/6500K) Ф225мм
M24WY	Накладной 24W 1600Lm (4000K/6500K) Ф300мм



Панели квадратные наружной установки

Модель и мощность	Технические характеристики
M6WF	Накладной 6W 400Lm (4000K/6500K) 120*120мм
M12WF	Накладной 12W 800Lm (4000K/6500K) 170*170мм
M18WF	Накладной 18W 1240Lm (4000K/6500K) 225*225мм
M24WF	Накладной 24W 1600Lm (4000K/6500K) 300*300мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лампа Led

Модель	Технические характеристики
E27-5W	E27-5W
E27-7W	E27-7W
E27-9W	E27-9W
E27-12W	E27-12W
E27-15W	E27-15W
E27-18W	E27-18W



Лампа Led

Модель	Технические характеристики
E14-7W/E14K-7W	E14-7W/E14K-7W
E14D-5W	E14D-5W



Лампа Led

Модель	Технические характеристики
TE27-20W	TE27-20W
TE27-30W	TE27-30W
TE27-40W	TE27-40W
TE27-50W	TE27-50W



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемый светильник потолочный круглый

Модель	Технические характеристики
12WY-Z	175-265V 12W 1100lm Ф100*16mm
18WY-Z	175-265V 18W 1600lm Ф120*16mm
24WY-Z	175-265V 24W 2300lm Ф170*18mm
36WY-Z	175-265V 36W 3500lm Ф220*18mm



Встраиваемый светильник потолочный квадратный

Модель	Технические характеристики
12WF-Z	175-265V 12W 1100lm 100*100*16mm
18WF-Z	175-265V 18W 1600lm 120*120*16mm
24WF-Z	175-265V 24W 2300lm 170*170*18mm
36WF-Z	175-265V 36W 3500lm 220*220*18mm



Светильник накладной потолочный круглый

Модель	Технические характеристики
18WYM-Z	175-265V 18W 1700lm Ф120*42mm
24WYM-Z	175-265V 24W 2300lm Ф170*42mm
36WYM-Z	175-265V 36W 3400lm Ф225*42mm
48WYM-Z	175-265V 48W 4600lm Ф300*42mm



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светильник накладной потолочный квадратный

Модель	Технические характеристики
18WFM-Z	175-265V 18W 1700lm 120*120*42mm
24WFM-Z	175-265V 24W 2300lm 170*170*42mm
36WFM-Z	175-265V 36W 3400lm 225*225*42mm
48WFM-Z	175-265V 48W 4600lm 300*300*42mm



Уличный Led светильник (консольное крепление 50 мм)

Модель	Технические характеристики
FL/N-30W	ip65 190-240v 30W 6500K 3600lm 355*126*Ф30-40мм
FL/N-50W	ip65 190-240v 50W 6500K 5800lm 400*146*Ф30-40мм
FL/N-100W	ip65 190-240v 100W 6500K 8700lm 505*172*Ф40-50мм
FL/N-150W	ip65 190-240v 150W 6500K 13200lm 610*202ммФ40-60мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уличный светильник Кобра

Модель	Технические характеристики
Кобра с драйвером 50W	ip65 напряжение 165-265v 50W 6000lm 6500K Размер 490*265мм*Ф40-62мм Защита до 2квт
Кобра с драйвером 100W	ip65 напряжение 165-265v 100W 10200lm 6500K Размер 690*265мм*Ф40-62мм Защита до 2квт
Кобра с драйвером 150W	ip65 напряжение 165-265v 150W 14200lm 6500K Размер 860*320мм*Ф40-62мм Защита до 2квт



Уличный светильник Кобра

Модель	Технические характеристики
Кобра без драйвера 50W	Уличный светильник кобра ip65 напряжение 165-265v 50W 6000lm 6500K Размер 490*265мм*Ф40-62мм
Кобра без драйвера 100W	Уличный светильник кобра ip65 напряжение 165-265v 100W 10200lm 6500K Размер 690*265мм*Ф40-62мм
Кобра без драйвера 150W	Уличный светильник кобра ip65 напряжение 165-265v 150W 14200lm 6500K Размер 860*320мм*Ф40-62мм





ТОО «M&U Company»

РК, г.Актобе, Юр. адрес: г. Актобе,
ул. Джангильдина 172Д,
Почтовый адрес: 030006,
г. Актобе, ул. Джангильдина 172Д,
БИН 181040036117

m_u.company@mail.ru
mucompany.kz