ADD POWER

ЭНЕРГИЯ ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ

sales@addpower.ru
www.addpower.ru

ADD620SWD

Дизельная трехфазная электростанция

WOLING ENGINES
member of Shanghai Dongfeng

Основные параметры электростанции

Характеристика	PRP*	STB**
Электрическая мощность (кВА)	560	620
Электрическая мощность (кВт)	450	495
Частота тока (Гц)	50	
Выходное напряжение (В)	400/230	
Коэффициент мощности	0,8	

* PRP (Prime Power) - Номинальная мощность электростанции при работе в таком режиме, когда она является основным источником электроэнергии длительное время (не менее 12 часов). Допускается перезагрузка электростанции, но не более, чем на 10% в течении часа.

** STB (Standby Power) - Максимальная мощность электростанции, которую может поддерживать, работая в резервном режиме, не продолжительное время (до 12 часов). характеризует возможность станции, резко принять на себя нагрузку от потребителя, но держать ее на максимальном уровне сможет не долго.

Важные технические характеристики

Модель	ADD620SWD
Марка двигателя	WOLING (Китай)
Модель двигателя	WLV565
Расположение цилиндров	V.12
Марка альтернатора	ADD Power (KHP)
Модель альтернатора	CJ544E
Панель управления	SmartGen 6120
Объем системы смазки	57 л.
Объем системы охлаждения	75 л.
Расход топлива, 100% нагрузка	126,6 л/ч.
Расход топлива, 70% нагрузка	88,6 л/ч.
Аккумуляторные батареи	2x150 А

Стандартная комплектация электростанции

1. Металлическая рама со встроенным баком;
2. Дизельный двигатель с навесным оборудованием;
3. Силовой генератор с AVR;
4. Радиатор охлаждения двигателя;
5. Панель управления с контроллером;
6. Выходной силовой автомат;
7. Резидентный глушитель;
8. Аккумуляторная батарея;
9. Комплект тех. документации на русском языке.

Габаритные характеристики

Исполнение	Открытая	В кожухе
Размеры ДхШхВ (мм)	3600x1600	4300x1800x2350
Вес (кг)	4500	6000
Объем топливного бака (л)	1000	910

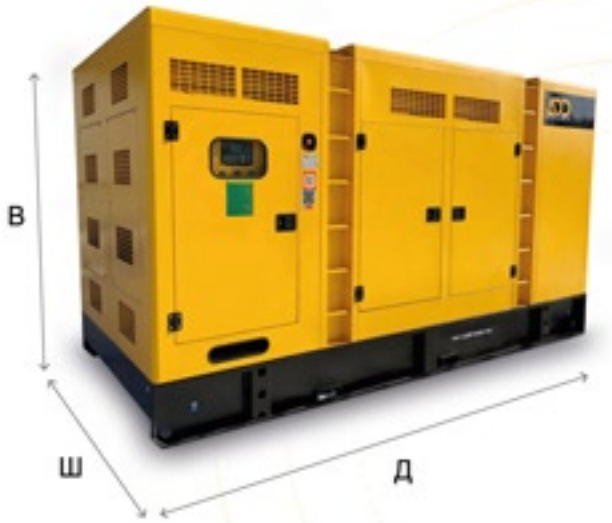

Завод-производитель ADD Power, оставляет за собой право изменять и/или дополнять приведённые выше технические характеристики электростанций, с целью улучшения качественных и эксплуатационных параметров оборудования.

Стандартная гарантия от производителя ADD Power 12 месяцев или 1000 мото часов (что наступит ранее)

Представитель ADD Power в Вашем регионе: