ADD POWER

ЭНЕРГИЯ ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ

sales@addpower.ru
www.addpower.ru

ADD1250SWD

Дизельная трехфазная электростанция

WOLING ENGINES
member of Shanghai Dongfeng

Основные параметры электростанции

Характеристика	PRP*	STB**
Электрическая мощность (кВА)	1000	1250
Электрическая мощность (кВт)	800	1000
Частота тока (Гц)	50	
Выходное напряжение (В)	400/230	
Коэффициент мощности	0,8	

* PRP (Prime Power) - Номинальная мощность электростанции при работе в таком режиме, когда она является основным источником электроэнергии длительное время (не менее 12 часов). Допускается перезагрузка электростанции, но не более, чем на 10% в течении часа.

** STB (Standby Power) - Максимальная мощность электростанции, которую может поддерживать, работая в резервном режиме, не продолжительное время (до 12 часов), характеризует возможность станции, резко принять на себя нагрузку от потребителя, но держать ее на максимальном уровне сможет не долго.

Важные технические характеристики

Модель	ADD1250SWD
Марка двигателя	WOLING (Китай)
Модель двигателя	WLV1200
Расположение цилиндров	V.12
Марка альтернатора	ADD Power (KHP)
Модель альтернатора	CJ634G
Панель управления	SmartGen 6120
Объем системы смазки	65 л.
Объем системы охлаждения	110 л.
Расход топлива, 100% нагрузка	225,0 л/ч.
Расход топлива, 70% нагрузка	157,5 л/ч.
Аккумуляторные батареи	2x200 А

Стандартная комплектация электростанции

1. Металлическая рама со встроенным баком;
2. Дизельный двигатель с навесным оборудованием;
3. Силовой генератор с AVR;
4. Радиатор охлаждения двигателя;
5. Панель управления с контроллером;
6. Выходной силовой автомат;
7. Резидентный глушитель;
8. Аккумуляторная батарея;
9. Комплект тех. документации на русском языке.

Габаритные характеристики

Исполнение	Открытая	В кожухе
Размеры ДхШхВ (мм)	4200x2000	5300x2000x2600
Вес (кг)	7400	7900
Объем топливного бака (л)	1200	980

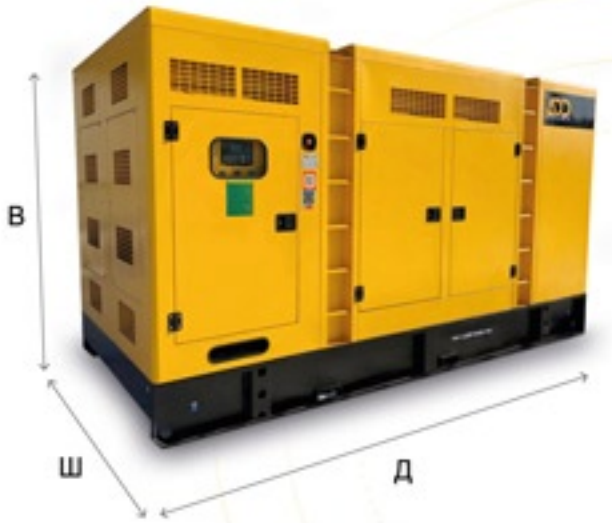

Завод-производитель ADD Power, оставляет за собой право изменять и/или дополнять приведённые выше технические характеристики электростанций, с целью улучшения качественных и эксплуатационных параметров оборудования.

Стандартная гарантия от производителя ADD Power 12 месяцев или 1000 мото часов (что наступит ранее)

Представитель ADD Power в Вашем регионе: